

공압식 SPR 핸디형 타각기

SPR 53,83,155

핸디형 SPR



터치스크린입력방식
에어타입의빠른마킹
깊은마킹구현
선택가능한 컨트롤러연결선



본사: 경남 창원시마산회원구내서읍중리공단로65, 지원동 107호 (경남테크노파크)
TEL. 070-7302-0024 FAX. 0303-3440-0022
지사: 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136, 정보영상관 317호 (충남테크노파크)
TEL. 070-7519-0024
www.yoosungeng.co.kr

핸디형공압식타각기 SPR53,83,155

주요특징

넓은 마킹영역

- SPR53 : 50x30mm
- SPR83 : 80x30mm
- SPR155:150x50mm

터치스크린입력방식

- 외장컨트롤러타입으로 CN03터치스크린방식W

에어타입의 빠른마킹


- 에어 타입 마킹방식으로 빠른 속도의 마킹 작업
- 깊은 마킹 전용툴 (HF20) 사용으로 깊은 마킹 구현

거치형 타각기로도 사용가능

- 콤보 거치 옵션으로 거치형 타각기로 사용 가능
- 작업환경에따른 컨트롤러연결선 길이선택



장비거치대 옵션

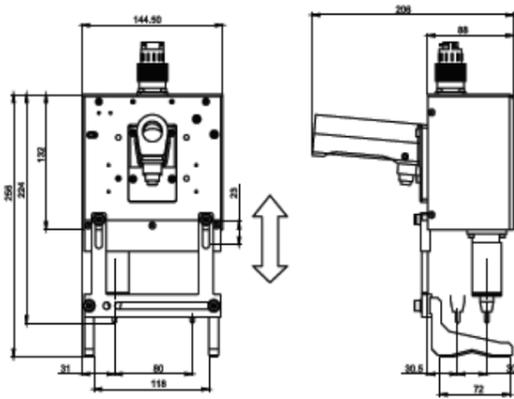


SPR시리즈
SPR-53,83,155

공압식 SPR 핸디형타각기로 마킹 수량이 많은 경우빠른 마킹속도로 마킹작업이 가능합니다

컨트롤러CN03



- 견고한 스틸 커버
- 185x285x112.5mm/3kg (기본케이블 6m)
- 산업용 7" 정전식 터치 스크린(공압식컨트롤러 터치방식)
- 탁상형으로 장착하거나 벽 혹은 패널에 장착 가능
- 간편한 사용과 이해가 쉬운 인터페이스
- 22개 언어지원 다국어 사용자 인터페이스
- 방향키를 이용한 마킹도구 이동하기를 통한 마킹위치 설정
- 영문, 숫자, 텍스트마킹, DXF 또는 PLT 파일 로고 마킹(QR코드,바코드지원)
- 다양한 폰트 지원
- PLC 또는 SCADA 통신을 위한 RS485를 통한 Modbus RTU
- 또한 적절한 컨버터의 사용으로 EtherCAT, ProfiNET 통신가능
- USB 포트를 통한 파일전송

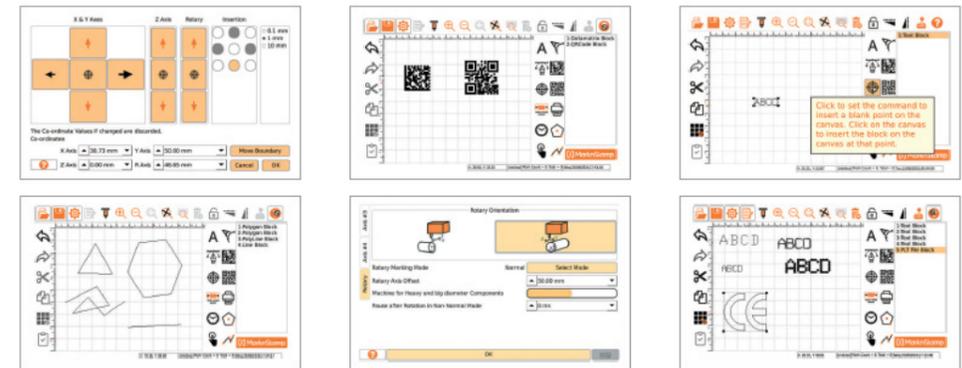

악세서리 옵션

다양한 소재 및 마킹 환경에 적용이 가능한 다양한 액세서리 옵션



전면가이드V자석곡면

평면자석전면가이드

Stylus

제품사양

	SPR53	SPR83	SPR155
타입	공압타입 핸디형 타각기		
마킹영역	50x30mm	80x30mm	150x50mm
크기	114.5x262x206mm	144.5x260x206mm	214.5x262.5x246.5mm
무게	2.5kg	3.2kg	4kg
컨트롤러	CN03 터치스크린 컨트롤러		
연결케이블	기본 케이블 6m		
공압	4 ~ 6Bar		
기본마킹툴	LP10 Dot Pin Stylus		